

ZB-210C

Радиомодуль - координатор ПАСПОРТ

Версия 1.2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внешний радиомодуль-координатор представляет из себя координатор сети ZigBee 2,4ГГц, (100мВт) устанавливается снаружи счетчика или снаружи металлического шкафа (IP65), а также снаружи зданий на фасадах или столбах (IP65). Устройство предназначено для сбора данных со счетчиков, находящихся в одной сети непосредственно на объекте в режиме онлайн. Подключается к устройству сбора данных по интерфейсу RS-485.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание:	
напряжение, В	220
переменный ток, мА	5
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1
Габаритные размеры, Д x Ш x В, мм	130x125x60
Вес не более, г	200
Степень защиты оболочек	IP65
Интерфейс RS-485	да
Гальваническая изоляция интерфейса RS-485	нет
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +60
Грозозащита	нет

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки:

1. Радиомодуль координатор ZB-210C – 1 шт.
2. Паспорт.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ретранслятор ZB-210C признан годным к эксплуатации.


Серийный номер _____

Дата выпуска _____

Подпись контролера ОТК _____

М.П.

4 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

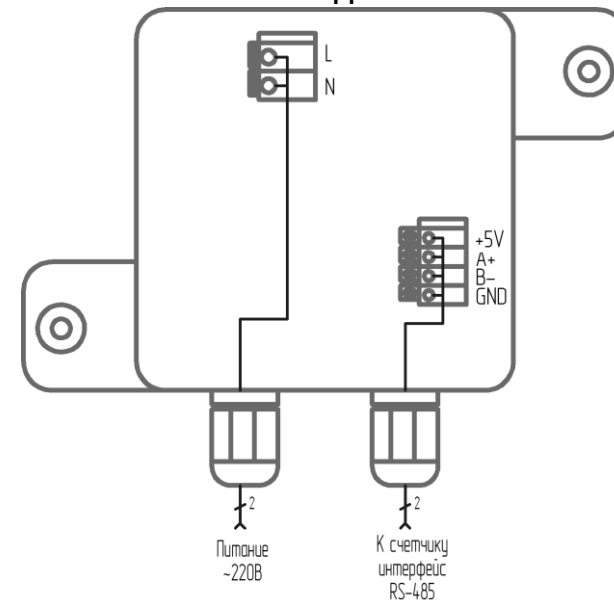

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие характеристик заявленным при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует, или производит замену.

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если устройство имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя.

Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если производился ремонт устройства фирмой не авторизованной предприятием-изготовителем.

Дата продажи _____

Упаковку
произвел _____
(ФИО)

М.П.

Адрес предприятия- изготовите- ля:	443111,Россия, ул. Фадеева , литера ХХХII, д. 64 А, оф. 207 ООО «Эффа Технологии» Тел. (846) 267-267-6 www.effatech.ru info@effatech.ru
---	--